

VYHOTOVENIE: S PVC profil. tesnením, s priečkou tvoriacou prísvetlík, s výplňou prísvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámom profilom Z, s 0-vým zapustením do podlahy

POUŽITIE: Pre zabudovanie (suchá montáž) do hotových priečok, pre ostenia umožňujúce kotvenie skrutkovým spojom, pre SDK priečky.....

ZÁVESY: 3 ks - tzv. kapsové - nastaviteľný prítlak dverí na tesnenie, typ OZ 34 TKZ Polná, nosnosť 20 kg/záves


CERTIFIKÁCIA: Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne prísvetlíka sú predmetom dojednania.

POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu hr.1,5mm, akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91.

Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3+50/3 (nulový prah). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou (alt. bez poldrážky).

Jedno, alebo 2 - krídlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter, alebo prášková vypaľovacia farba, odtieň RAL dohodou.

MODIFIKÁCIE: Neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, odnímateľná prahová spojka neštandardné rozmery stavebných otvorov - zmena výšky pripojovacích kotiev, príp. úprava rozmerov profilu výplne prísvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepované, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ťahokov, žalúzie a pod.

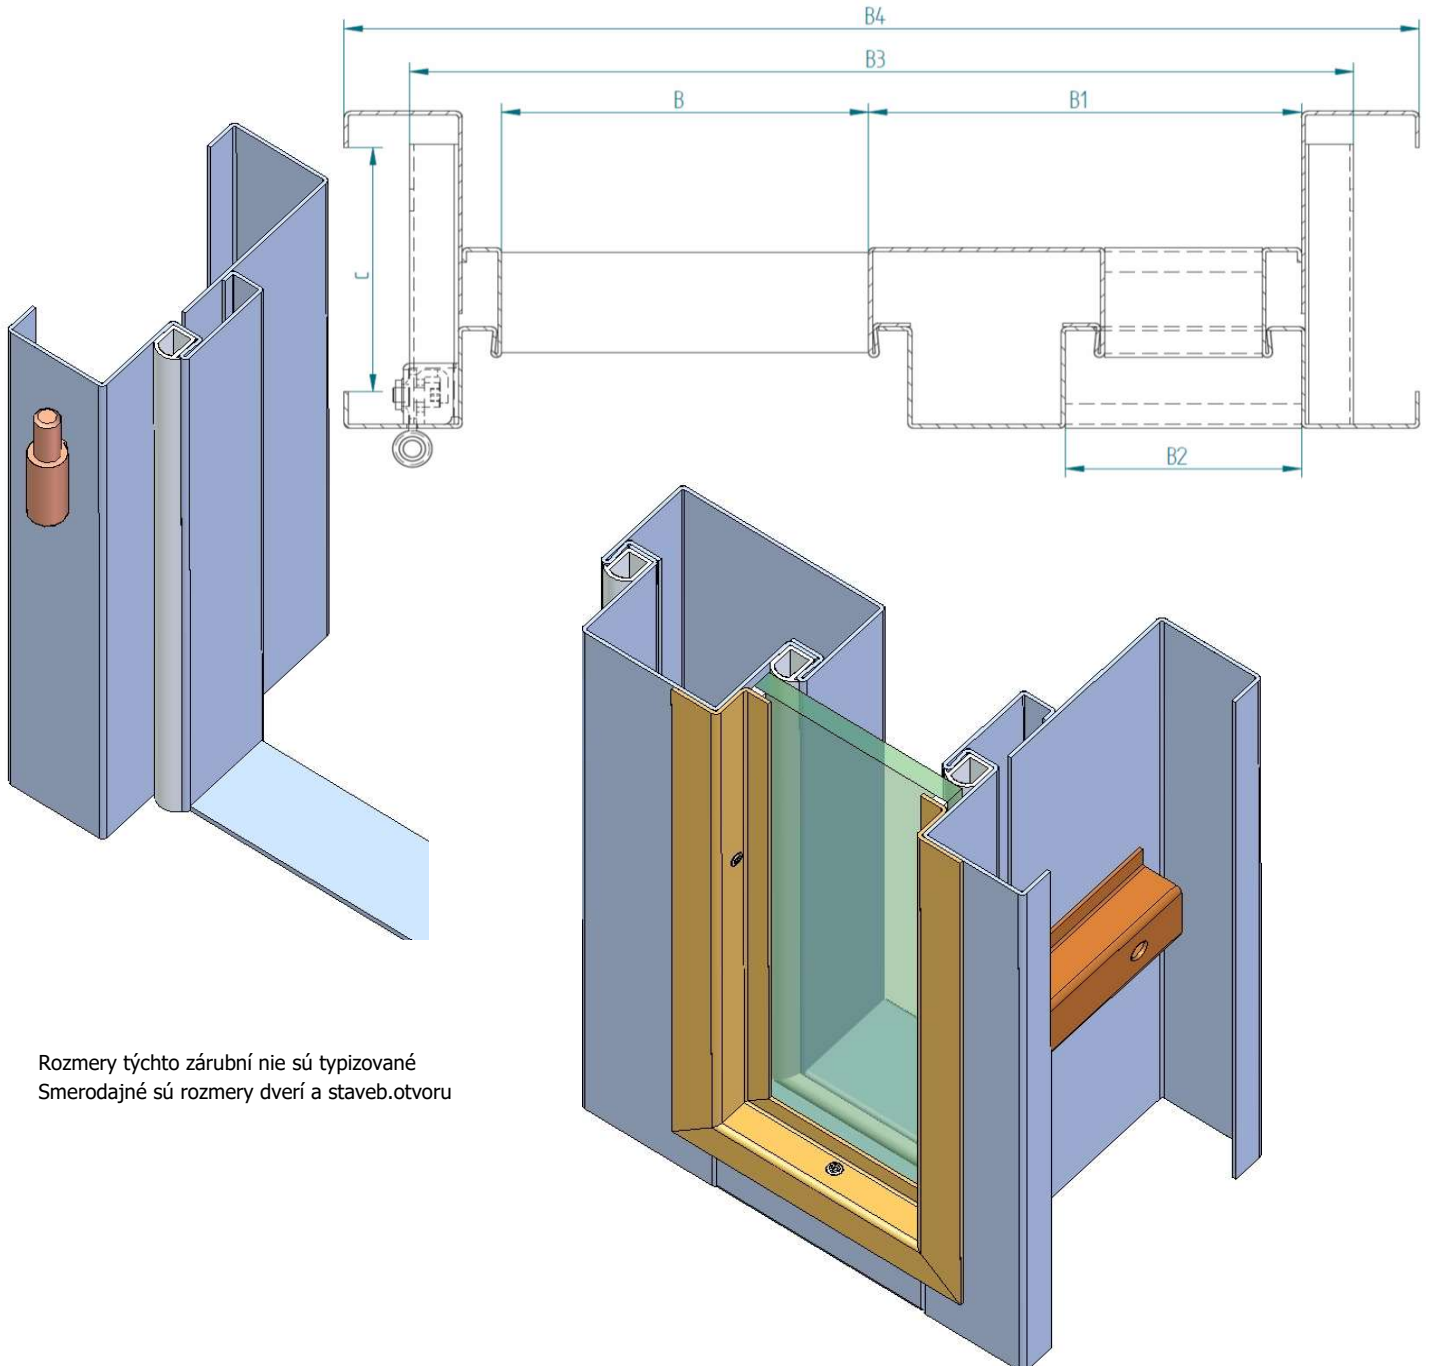

Rozmery týchto zárubní nie sú typizované
Smerodajné sú rozmery dverí a staveb.otvoru

VYSVETLIVKY: B - svetlá šírka dverovej časti
B1 - šírka prísvetlíka
B2 - svetlosť presklenenej časti
B3 - pripojovacia šírka
B4 - celková šírka zárubne
c - ostenie - ústie profilu
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :

- zárubňa profil CGAMAT 43, ústie - ostenie 100 mm ,
- svetlá dverová šírka B = 800 mm, celková šírka B4 = 1200 mm,
- svetlá výška zárubne H = 1970 mm
- otáčavosť - pánty na ľavej - L, alebo pravej - P strane - pri pohľade na čelo zárubne
CGAMAT 43-PS S PRÍSVE TLÍKOM 100/800/1200/19700 - L
- sprítlačným rámom / bez rámu
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)